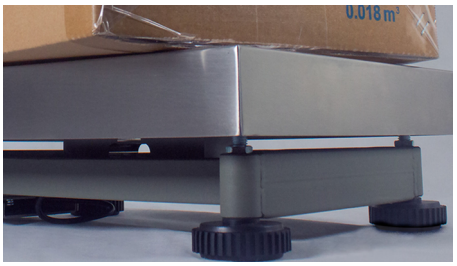

Caratteristiche

- Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
- La retroilluminazione programmabile puo' essere impostata su "sempre attiva", "sempre passiva" o "illuminazione solo quando in pesatura"
- I piedini di livellamento regolabili consentono un posizionamento ottimale
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
- La costruzione robusta e' resistente ad uso industriale
- La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
- Built in printer can print weight, QR codes, bar codes and labels in numerous languages
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia
- Conteggio pezzi con dimensioni di campioni liberamente selezionabili
- L'ottimizzazione di conteggio pezzi perfeziona automaticamente il peso di pezzi che vengono aggiunti
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- La filtrazione digitale selezionabile consente di ridurre al minimo gli effetti di vibrazioni o disturbi
- 1:600.000 Risoluzione di conteggio interno
- Compatibile con Adam Connect per il trasferimento wireless dei dati a stampanti e PC
- Garanzia: la garanzia di 3-anni è sinonimo di qualità garantita per anni di utilizzo.

Applicazioni

Adam è la risposta.

Da oltre mezzo secolo, Adam è la risposta quando la precisione è una priorità. Le bilance e i sistemi di pesatura Adam offrono soluzioni di precisione per professionisti in ogni settore.

adamequipment.com

©2026 Adam Equipment

Dettagli del prodotto

Modello	BCT 16	BCT 32	BCT 60	BCT 75	BCT 150	BCT 300
Capacità	16kg	32kg	60kg	75kg	150kg	300kg
Leggibilità	0.5g	1g	2g	5g	0.01kg	0.02kg
Dimensioni della padella	400x300mm			500x400mm		
Unità di pesatura	g,kg,lb,oz					
Tempo di stabilizzazione (sec)	2					
Interfaccia	RS-232					
Calibrazione	Calibratura esterna					
Display	LCD retroilluminato con caratteri 22mm alti					
Alimentazione	Adattatore 12VDC 50/60Hz Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 1.2A Max					
Alloggiamento	Indicatore in plastica ABS con base in alluminio pressofuso					
Dimensioni complessive	300x510x680mm			400x620x860mm		
Peso netto	11kg				15kg	

Accessori

Codice articolo	Descrizione
3074010507	Adattatore da RS-232 a USB
700200107	Rotelle/ruote (set di 4)
1140013826	Piattaforma a rulli (15,7 "x 11,8")
1140013827	Piattaforma a rulli (19,7" x 15,7")
400005615	Etichette - 800 per rotolo
700660290	Certificato di calibrazione
700660288	Certificato di calibrazione
3014011014	Cavo RS-232 MF
4000015670	Etichette - 800 per rotolo (confezione da 10)
BTM	

Accessori principali

Piattaforma a rulli (15,7 "x 11,8")

Etichette - 800 per rotolo

Contenuto della confezione

Modelli forniti con

- Power adapter
- Manual on CD
- scale / balance

Fornito da

Qui vanno inseriti i loghi

Adam segue una politica di miglioramento continuo e si riserva il diritto di modificare specifiche e prezzi senza preavviso. Si applicano i termini e le condizioni standard di vendita di Adam . Errori e omissioni esclusi.

©2026 Adam Equipment