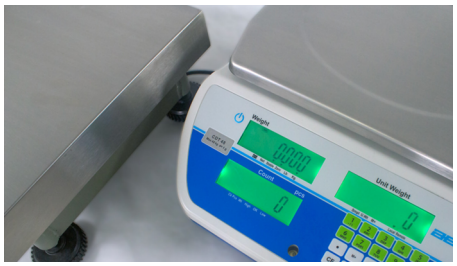

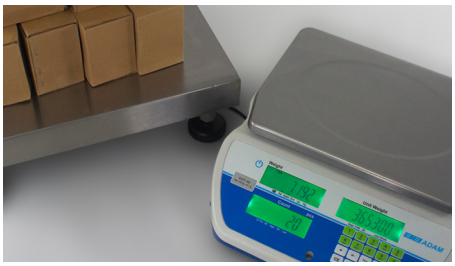

Caratteristiche

- Display LCD retroilluminato mostra peso, unità di peso e conteggio in una posizione conveniente
- I piedini di livellamento regolabili consentono un posizionamento ottimale
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
- Scelta facoltativa dell' interfaccia USB semplifica la comunicazione di dati
- Una custodia solida ABS resistente per usi industriali
- Adattatore AC incluso
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Built-in memory for storing products and settings
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- 1:600.000 Risoluzione di conteggio interno
- L'ottimizzazione di conteggio pezzi perfeziona automaticamente il peso di pezzi che vengono aggiunti
- Conteggio pezzi con dimensioni di campioni liberamente selezionabili
- Funzione di tara prestabilita accelera il processo di pesatura ripetitiva
- Programmabile per il conteggio di un numero di parti prefissato
- Memorizza e richiama gli articoli, insieme a descrizioni, pesi unitari e tare, nella memoria della bilancia
- Compatibile con Adam Connect per il trasferimento wireless dei dati a stampanti e PC
- Garanzia: la garanzia di 5-anni è sinonimo di qualità garantita per anni di utilizzo.

Applicazioni

Adam è la risposta.

Da oltre mezzo secolo, Adam è la risposta quando la precisione è una priorità. Le bilance e i sistemi di pesatura Adam offrono soluzioni di precisione per professionisti in ogni settore.

adamequipment.com

©2026 Adam Equipment

Dettagli del prodotto

Modello	CDT 4	CDT 8	CDT 16	CDT 32	CDT 48
Capacità	4kg	8kg	16kg	32kg	48kg
Leggibilità	0.0001kg	0.0002kg	0.0005kg	0.001kg	0.002kg
Dimensioni della padella	300x210mm				
Unità di pesatura	kg,lb				
Tempo di stabilizzazione (sec)	2				
Interfaccia	RS-232				
Calibrazione	Calibratura esterna				
Display	LCD retroilluminato con caratteri 15mm alti				
Lingua del display	Inglese				
Alimentazione	Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA Tensione di ingresso: 100-240V 50-60Hz 0.4A				
Alloggiamento	ABS plastica				
Dimensioni complessive	315x355x120mm				
Peso netto	4kg				

Accessori

Codice articolo	Descrizione
302013912	Valigetta rigida con serratura
3022013911	Copertura bagnata in uso
2020013913	Custodia in uso (confezione da 5)
2020013914	Custodia in uso (confezione da 10)
3074010267	cavo USB
2020013915	Opzione USB (tipo B)
3014011014	Cavo RS-232 MF
1120015779	Stampante termica ATP 2
1120014641	Stampante ad impatto AIP
600002028	Programma di raccolta dati AdamDU
700660290	Certificato di calibrazione
3074010507	Adattatore da RS-232 a USB
BTM	Paletta per verdure (completa di raccordo per la
303149759	bilancia)
303149760	Paletta per dolciumi (completa di raccordo per la
3126011263	bilancia)
3126011281	Carta per stampante termica ATP
3126014659	Carta termica per stampanti ATP (confezione da 10)
3126014660	Carta per stampante AIP
	Carta per stampanti AIP (confezione da 10)

Accessori principali

Valigetta rigida con serratura

Stampante termica ATP 2

Contenuto della confezione

Modelli forniti con

- Power adapter
- Manual on CD
- scale / balance

Fornito da

Qui vanno inseriti i loghi

Adam segue una politica di miglioramento continuo e si riserva il diritto di modificare specifiche e prezzi senza preavviso. Si applicano i termini e le condizioni standard di vendita di Adam . Errori e omissioni esclusi.

©2026 Adam Equipment